


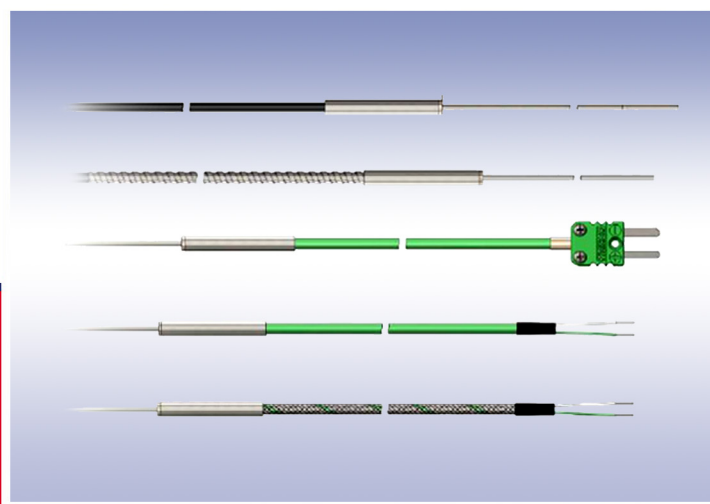


Termocoppie Miniatura

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in PVC

T-010

10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Tipo "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Tipo "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Tipo "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Tipo "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W.Nr.1.4541 per tipi "J", "L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato in PVC (vedi catalogo L-010)
- ▶ **Terminale:** Fili nudi
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-010	-	☐	-	☐ , ☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio


Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione

Tipo: T-010-K-1,5-100-1500

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in PVC e connettore miniatura

T-011
10/96

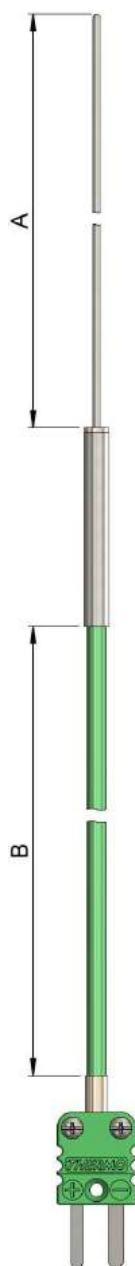

Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Tipo "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Tipo "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Tipo "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Tipo "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale Isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W.Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in PVC (vedi catalogo L-010)
- ▶ **Terminale:** Spina compensata miniatura
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-011	-	☐	-	☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio


Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e
connettore miniatura

Tipo: T-011-K-1,5-100-1500

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in PVC e connettore standard

T-013
10/96

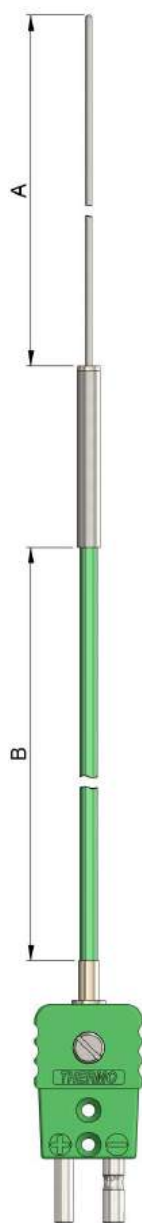

Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in PVC (vedi catalogo L-010)
- ▶ **Terminale:** Spina compensata standard
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-013	-	☐	-	☐ , ☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio


Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e
connettore standard

Tipo: T-013-K-1,5-100-1500

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in PVC schermato

T-015
10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W.Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in PVC, schermato
(vedi catalogo L-015)
- ▶ **Terminale:** Fili nudi
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-015	-	☐	-	☐ , ☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio


Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione

Tipo: T-015-L-3,0-100-1500

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in PVC schermato e connettore miniatura

T-016
10/96

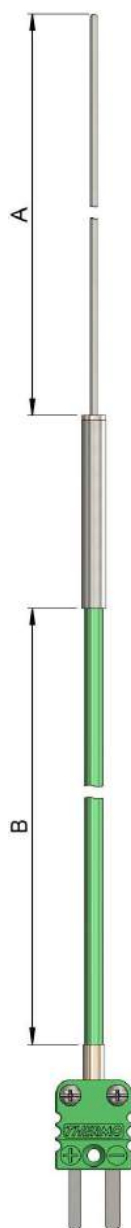

Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W.Nr.1.4541 per tipi "J"
"L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato in PVC, schermato (vedi catalogo L-015)
- ▶ **Terminale:** Spina compensata miniatura
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-016 - ☐ - ☐,☐ -mm -mm
K 1,0 „A“ „B“
J 1,5
L 1,6
T 2,0
3,0
3,2
6,0
6,4

Esempio


Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e connettore miniatura

Tipo: T-016-L-3,0-100-1500

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in PVC schermato e connettore standard

T-018
10/96



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W.Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in PVC, schermato
(vedi catalogo L-015)
- ▶ **Terminale:** Spina compensata standard
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-018	-	☐	-	☐ , ☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e
connettore standard


Tipo: T-018-L-3,0-100-1500

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in gomma al silicone

T-020

10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W.Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in gomma al silicone
(vedi catalogo L-020)
- ▶ **Terminale:** Fili nudi
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-020	-	□	-	□, □	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio


Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione

Tipo: T-020-L-3,0-100-1500

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in gomma al silicone e connettore miniatura

T-021
10/96

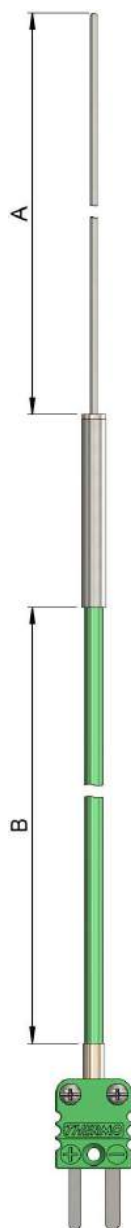

Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W.Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T"
Inconel 600, W.Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in gomma al Silicone
(vedi catalogo L-020)
- ▶ **Terminale:** Spina compensata miniatura
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-021	-	☐	-	☐ , ☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e
connettore miniatura


Tipo: T-021-L-3,0-100-1500

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in gomma al silicone e connettore standard

T-023

10/96



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W.Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in gomma al silicone
(vedi catalogo L-020)
- ▶ **Terminale:** Spina compensata miniatura
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-023	-	☐	-	☐ , ☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e
connettore standard


Tipo: T-023-L-3,0-100-1500

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in fibra di vetro siliconata

T-028

10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile e isolata
in fibra di vetro siliconata
(vedi catalogo L-028)
- ▶ **Terminale:** Fili nudi
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-028	-	☐	-	☐ , ☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione


Tipo: T-028-K-3,0-150-2000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in Teflon

T-030

10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox.W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in Teflon
(vedi catalogo L-030)
- ▶ **Terminale:** File nudi
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-030 - □ - □,□ -mm -mm
K 1,0 „A“ „B“
J 1,5
L 1,6
T 2,0
3,0
3,2
6,0
6,4

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione


Tipo: T-030-K-3,0-150-2000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in Teflon e connettore miniatura

T-031

10/96

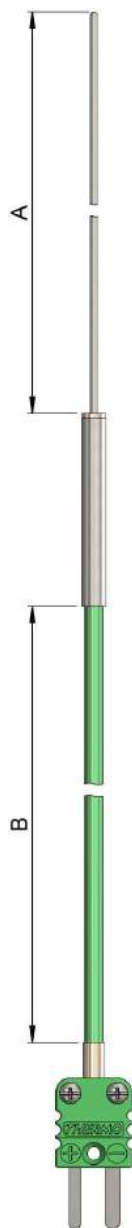

Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.: 2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in Teflon (vedi catalogo L-030)
- ▶ **Terminale:** Fili nudi
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-031	-	□	-	□, □	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio


Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e
connettore miniatura

Tipo: T-031-K-3,0-150-2000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in Teflon e connettore standard

T-033
10/96



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in Teflon (vedi catalogo L-030)
- ▶ **Terminale:** Spina compensata standard
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-033	-	☐	-	☐ , ☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione
e connettore standard


Tipo: T-033-K-3,0-150-2000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in Teflon schermato

T-035

10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in Teflon, schermato
(vedi catalogo L-035)
- ▶ **Terminale:** Fili nudi
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-035	-	□	-	□,□	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione


Tipo: T-035-K-3,0-150-2000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in Teflon schermato e connettore miniatura

T-036

10/96

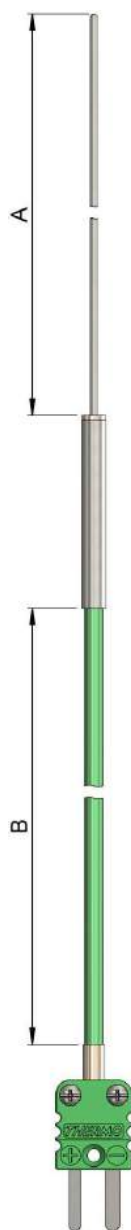

Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante :** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in Teflon, schermato
(vedi catalogo L-035)
- ▶ **Terminale:** Spina compensata miniatura
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-036	-	□	-	□,□	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio


Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e
connettore miniatura

Tipo: T-036-K-3,0-150-2000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in Teflon schermato e connettore standard

T-038
10/96

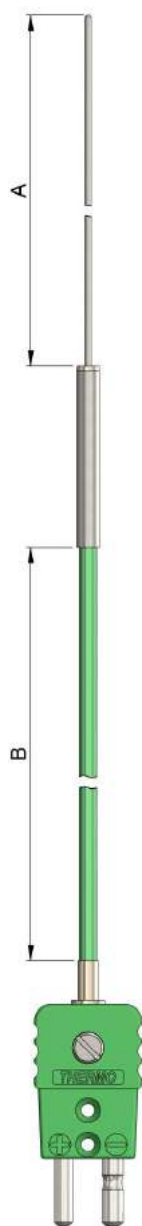

Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato
in Teflon, schermato
(vedi catalogo L-035)
- ▶ **Terminale:** Spina compensata standard
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-038	-	☐	-	☐ , ☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e
connettore standard

Tipo: T-038-K-3,0-150-2000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

cavo di estensione isolato in fibra di vetro con calza inox finale

T-055
10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Con cavo di termocoppia flessibile e
isolata in fibra di vetro con calza inox
finale (vedi catalogo L-055)
- ▶ **Terminale:** Fili nudi
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-055	-	☐	-	☐ , ☐	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione

Tipo: T-055-K-1,5-500-1000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in Teflon con protezione in tubo inox flessibile

T-060

10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato in
Teflon con protezione in tubo flessibile
- ▶ **Terminale:** Fili nudi
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-060	-	□	-	□, □	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia miniatura ad isolamento minerale con cavo di estensione

Tipo: T-060-K-3,0-150-2000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in Teflon con protezione in tubo inox flessibile
e connettore miniatura

T-061

10/96



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J"
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Isolato in Teflon con protezione in tubo
flessibile
- ▶ **Terminale:** Spina compensata miniatura
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-061	-	□	-	□, □	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e
connettore miniatura

Tipo: T-061-K-3,0-150-2000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con cavo di estensione isolato in Teflon con protezione in tubo inox flessibile
e connettore standard

T-063

10/96



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.:2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** >50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Isolato in Teflon con protezione in tubo
flessibile
- ▶ **Terminale:** Spina compensata standard
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T-190

Codice d'ordine:

T-063	-	□	-	□, □	-	mm	-	mm
		K		1,0		„A“		„B“
		J		1,5				
		L		1,6				
		T		2,0				
				3,0				
				3,2				
				6,0				
				6,4				

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con cavo di estensione e
connettore standard


Tipo: T-063-K-3,0-150-2000

Termocoppia a baionetta

con cappuccio regolabile

T-070

10/94

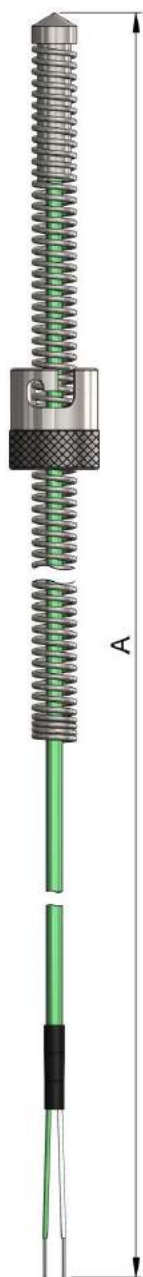

Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 2, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Giunto caldo:** A massa
- ▶ **Temperatura massima su puntale:** + 400°C
- ▶ **Molla:** Diametro come puntale, lunghezza 200 mm, con cappuccio regolabile
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato in fibra di vetro con calza esterna in acciaio inox (vedi catalogo L-055)
- ▶ **Terminale:** Fili nudi
- ▶ **Diametro puntale:** 6,0 mm
8,0 mm
- ▶ **Lunghezza:** Da specificare

Adattatori di montaggio: vedi catalogo T-197

Codice d'ordine:

T-070 - ☐ - ☐ -mm
K 6 Lunghezza cavo
J 8
L

Esempio

Termocoppia a baionetta con cappuccio regolabile

Tipo: T-070-K-6-2000

Termocoppia a cavetto

isolato in kapton, con connettore miniatura

T-080

10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Temperatura di utilizzo:** 285°C; fino a 400°C per brevi periodi
- ▶ **Giunto caldo:** Esposto
- ▶ **Terminale:** Spina compensata miniatura
- ▶ **Diametro sonda:** < 1,0 mm
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato in kapton (vedi catalogo L-040)
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare

Codice d'ordine:

T-080 - ☐ -mm
K „A“
J
L

Esempio

Termocoppia a cavetto isolato in kapton


Tipo: T-080-K-500

Termocoppia a cavetto

isolato in fibra di vetro con connettore miniatura

T-085

10/94

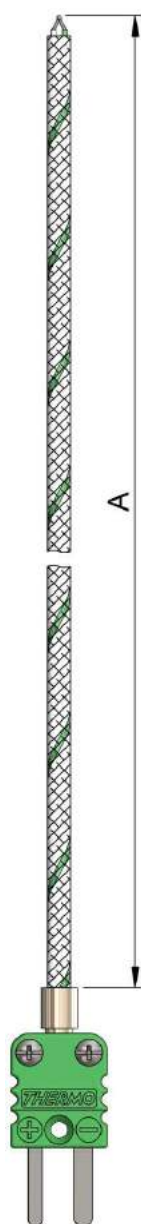

Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Temperatura di utilizzo:** 285°C; fino a 400°C per brevi periodi
- ▶ **Giunto caldo:** Esposto
- ▶ **Terminale:** Spina compensata miniatura
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 x 1,7 mm
- ▶ **Cavo:** Cavo di termocoppia flessibile isolato in fibra di vetro (vedi catalogo L-050)
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare

Codice d'ordine:

T-085 - ☐ -mm
K „A“
J
L

Esempio

Termocoppia a cavetto flessibile

Tipo: T-085-K-750

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con connettore miniatura

T-110

10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.: 2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** > 50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Terminale:** Spina compensata miniatura
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T190

Codice d'ordine:

T-110 - □ - □,□ -mm
K 1,0
J 1,5
L 1,6
T 2,0
3,0
3,2
6,0
6,4

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con connettore miniatura

Tipo: T-110-K-1,5-1500

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con connettore Standard

T-120

10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.: 2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** > 50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Terminale:** Spina compensata standard
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm (1/16")
2,0 mm
3,0 mm
3,2 mm (1/8")
6,0 mm
6,4 mm (1/4")
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T190

Codice d'ordine:

T-120 - □ - □,□ -mm
K 1,0
J 1,5
L 1,6
T 2,0
3,0
3,2
6,0
6,4

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con connettore standard

Tipo: T-120-L-3,0-1000

Termocoppia Miniatura ad isolamento minerale

con connettore LEMO

T-130

10/94



Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J",
"L" e "T".
Inconel 600, W.Nr.: 2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza
d'isolamento:** > 50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Terminale:** Spina LEMO grandezza 0, 1 o 2
(da specificare)
- ▶ **Diametro sonda:**

Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
	6,0 mm	6,0 mm
		6,4 mm
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Attacco a tenuta
filettato:** Vedi catalogo T190

Codice d'ordine:

T-130 - ☐ - ☐,☐ -mm - ☐
K 1,0 0
J 1,5 1
L 1,6 2
T 2,0
 3,0
 3,2
 6,0
 6,4

Esempio

Termocoppia a isolamento minerale con connettore LEMO


Tipo: T-130-K-1,5-500-1

Termocoppia "Screw-In"

con cavo di estensione isolato in gomma al silicone

T-162

10/94

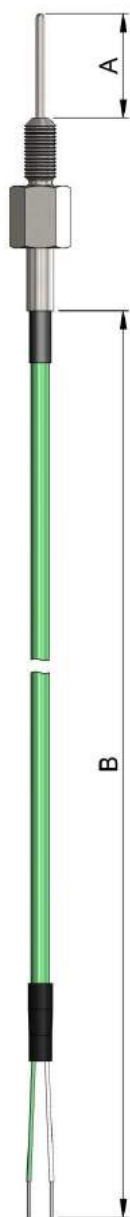

Dati tecnici

- ▶ **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- ▶ **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- ▶ **Materiale isolante:** MgO super compresso
- ▶ **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipi "J", "L" e "T".
Inconel 600, W. Nr.: 2.4816 per tipo "K"
- ▶ **Giunto Caldo:** Isolato
- ▶ **Resistenza d'isolamento:** > 50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- ▶ **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato in gomma al silicone (vedi catalogo L-020)
- ▶ **Terminale:** Fili nudi
- ▶ **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,0 mm
- ▶ **Filettatura:** M6
M8
- ▶ **Lunghezza „A“:** Da specificare
- ▶ **Lunghezza „B“:** Da specificare

Codice d'ordine:

T-162 - □ - □,□ - □ -mm -mm
K 1,0 6 „A“ „B“
J 1,5 8
L 1,6
T 2,0

Esempio

Termocoppia "Screw-In"


Tipo: T-162-K-1,5-6-11-500

Termocoppia "Screw-In"

con cavo di estensione isolato in Teflon

T-163

10/94

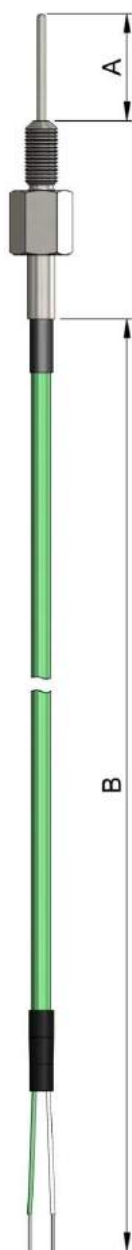

Dati tecnici

- **Termocoppia:** NiCr/Ni, Type "K", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "J", sec. DIN IEC 584
Fe/CuNi, Type "L", sec. DIN 43710
Cu/CuNi, Type "T", sec. DIN IEC 584
- **Tolleranza:** Classe 1, sec. DIN IEC 584
- **Materiale isolante:** MgO super compresso
- **Guaina inox:** Acciaio inox W. Nr.1.4541 per tipo "J",
"L" e "T"
Inconel 600, W. Nr.: 2.4816 per tipo "K"
- **Giunto caldo:** Isolato
- **Resistenza d'isolamento:** > 50 MΩ a 20°C e 250 VCC
- **Cavo di estensione:** Cavo di termocoppia flessibile isolato in Teflon schermato (vedi catalogo L-035)
- **Terminale:** Fili nudi
- **Diametro sonda:** 1,0 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,0 mm
- **Filettatura:** M6
M8
- **Lunghezza „A“:** Da specificare
- **Lunghezza „B“:** Da specificare

Codice d'ordine:

T-163 - ☐ - ☐,☐ - ☐ -mm -mm
K 1,0 6 „A“ „B“
J 1,5 8
L 1,6
T 2,0

Esempio

Termocoppia "Screw-In"


Tipo: T-163-K-1,6-8-15-500

Attacchi a tenuta regolabili

per termocoppie e termoresistenze miniatura

T-190

10/94



Dati tecnici

► Corpo:	Acciaio inox			
► Ogiva:	Teflon o acciaio inox (da specificare)			
► Filettatura:	M4	M6	M8	M10
	1,0	1,0	1,0	1,0
	1,5	1,5	1,5	1,5
	1,6	1,6	1,6	1,6
	2,0	2,0	2,0	2,0
		3,0	3,0	3,0
		3,2	3,2	3,2
			4,8	4,8
				6,0
				6,4

Altre filettature disponibili su richiesta

Codice d'ordine:

T-190 - □□□ - □,□ - □
M4 1,0 T (Ogiva in Teflon)
M6 1,5 E (Ogiva in Acciaio Inox)
M8 1,6
M10 2,0
3,0
3,2
4,8
6,0
6,4

Esempio

Attacchi a tenuta regolabili

Tipo: T-190-M6-3,0-E



Dati tecnici

Modello „R“

- **Corpo:** Ottone, placcato nickel
- **Fittature:** M10 x 1
M12 x 1
- **Altezza:** 25 mm
50 mm
- **Diametro sonda:** 6,0 mm
8,0 mm

Dati tecnici

Modello „S“

- **Corpo:** Ottone, placcato nickel
- **Filettatura:** M12 x 1
M14 x 1,5
R 1/4''
R 3/8''
- **Altezza:** 32 mm
- **Diametro sonda:** 6,0 mm
8,0 mm

Codice d'ordine:

T-197 **R** - □□□ - □,□ - □
M10 x 1 25 6
M12 x 1 50 8

T-197 **S** - □□□ - □
M12 x 1 6
M14 x 1,5 8

Esempio

Adattatore di montaggio
Tipo: T-197-R-M12-1-50-8

Adattatore di montaggio
Tipo: T-197-S-R1/4''-8



DELTA STRUMENTI S.r.l

Via Mattei 6 - 21036 GEMONIO (VA)

Tel 0332 604.667 - Fax 0332 610.511

info@deltastrumenti.it - www.deltastrumenti.it